

Vejledning til Installation af Scanjour Webklient CD version G 8.7.16 hos Aarhus Universitet Hvor der ikke har været installeret Scanjour før og ingen H: adgang er.


1. Eventuel opsætning af IExplorer

For at sikre det bedste resultat under installation af ScanJour webklient med minimal brugerinvolvering, skal IExplorer's indstillinger efterses og evt. ændres. En manglende tilpasning er ikke nødvendig og betyder alene, at brugeren skal svare på en række spørgsmål i opsætningsforløbet.


1.1. Først vælges Internetindstillinger under "Funktioner"




1.2. I det fremkomne billede vælges fanebladet "Generelt" og her trykkes på "Indstillinger" under Browserdata

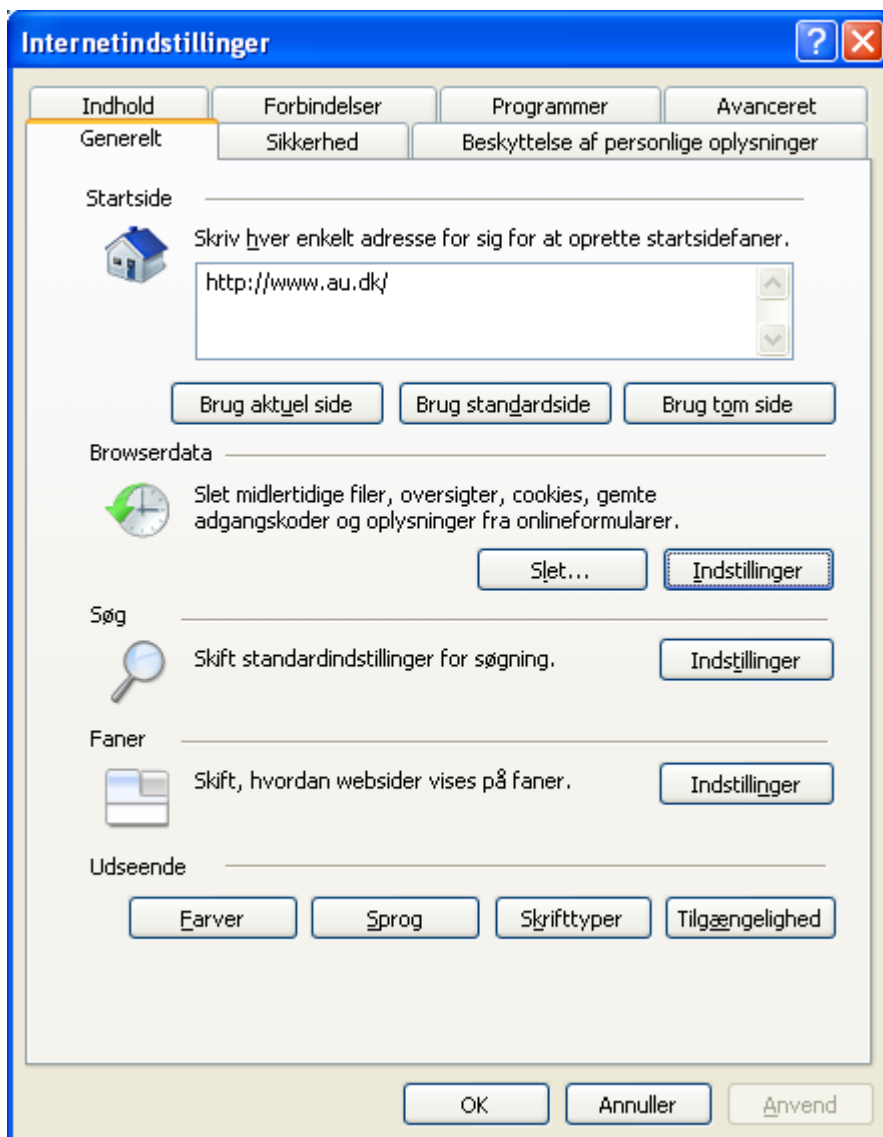



1.3. I det viste billede vælges under ”Kontroller om der er nye versioner....” ”Hver gang jeg besøger webstedet” og der trykkes på ”OK”.

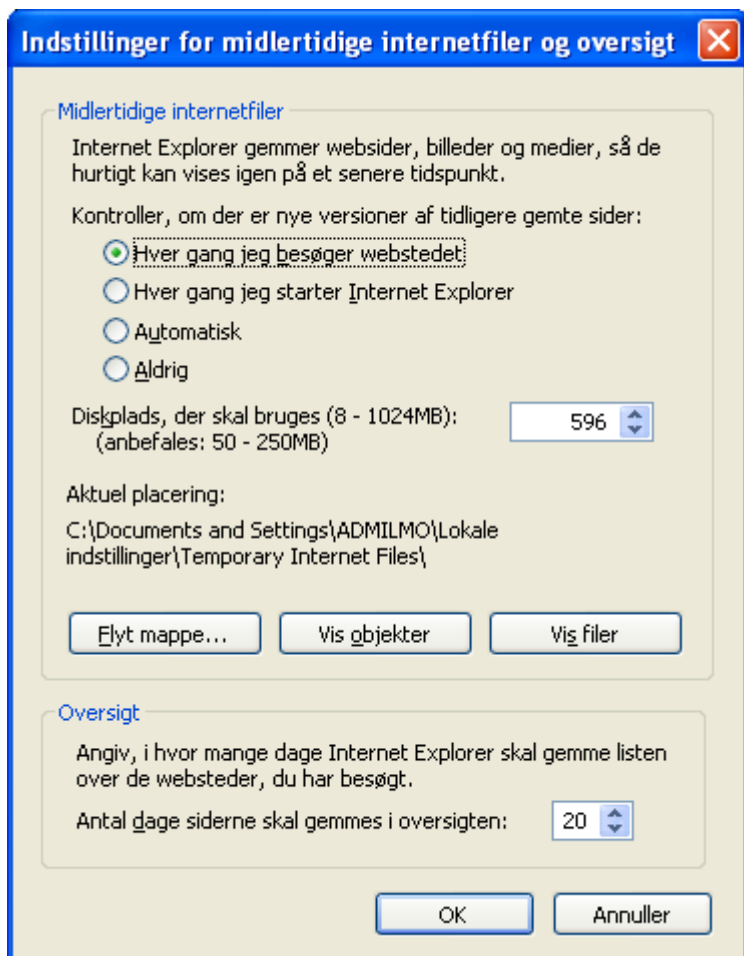

1.4. Når man er tilbage i billedet "Internetindstillinger" vælges fanebladet "Sikkerhed" og du vælger "Websteder du har tillid til". Her trykkes på knappen "Websteder".

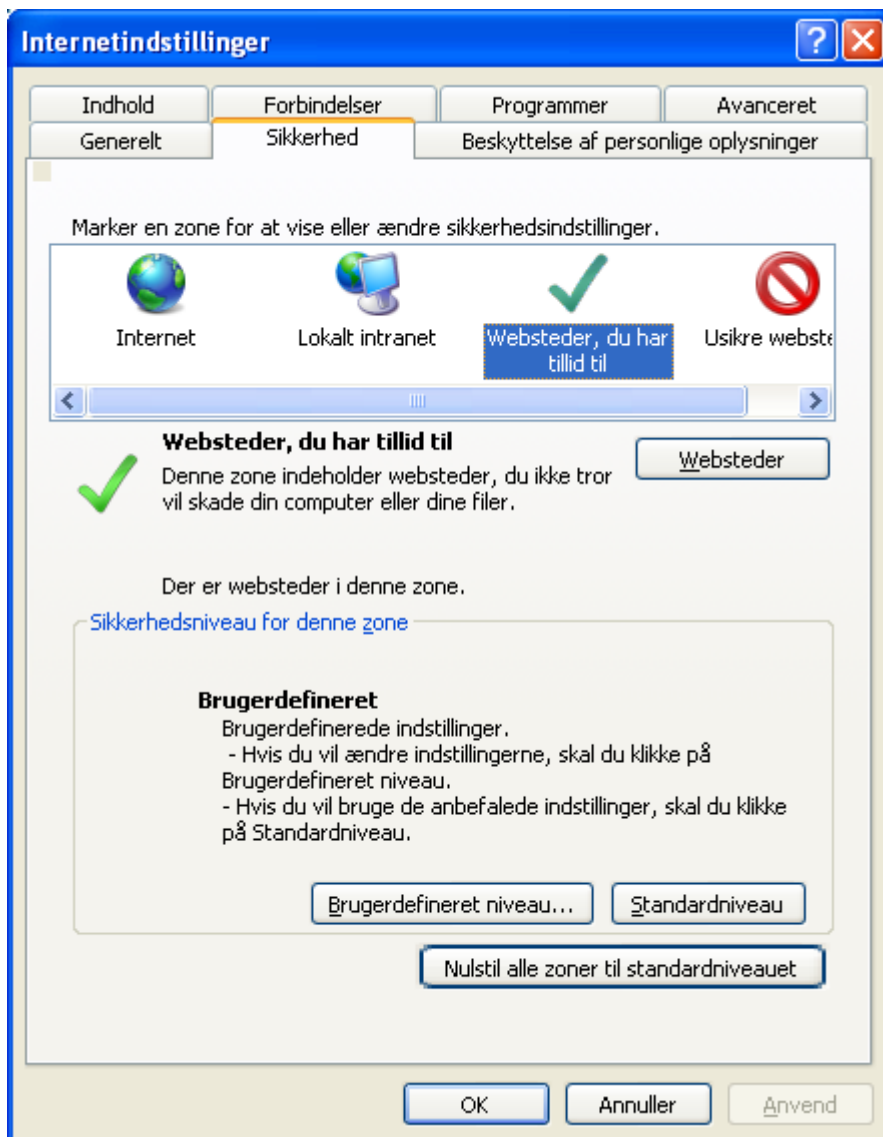


1.5. I det fremkomne billede tilføjes ” <http://scanjour.au.dk/sjprod/Default.asp>”. Inden den tilføjes skal markeringen for ”Kræv servergodkendelse....” fjernes.

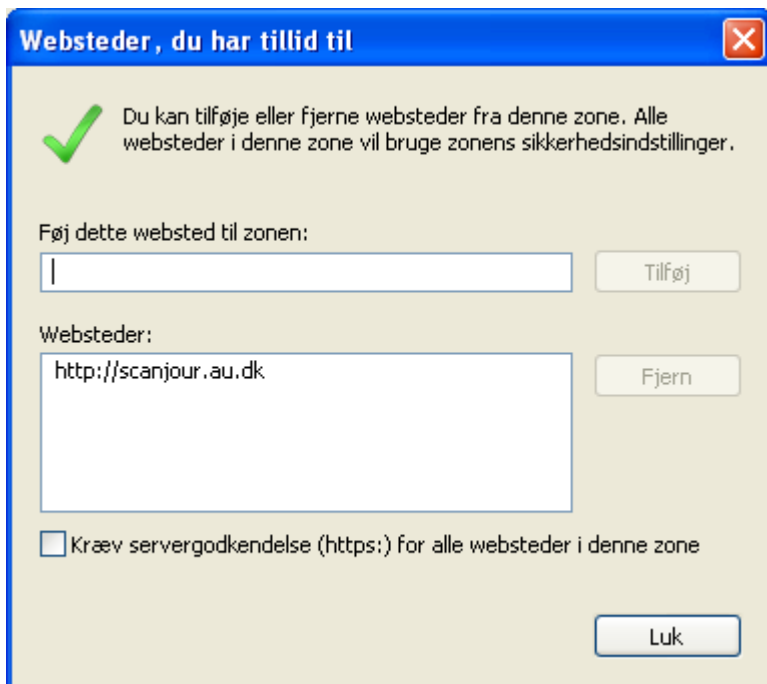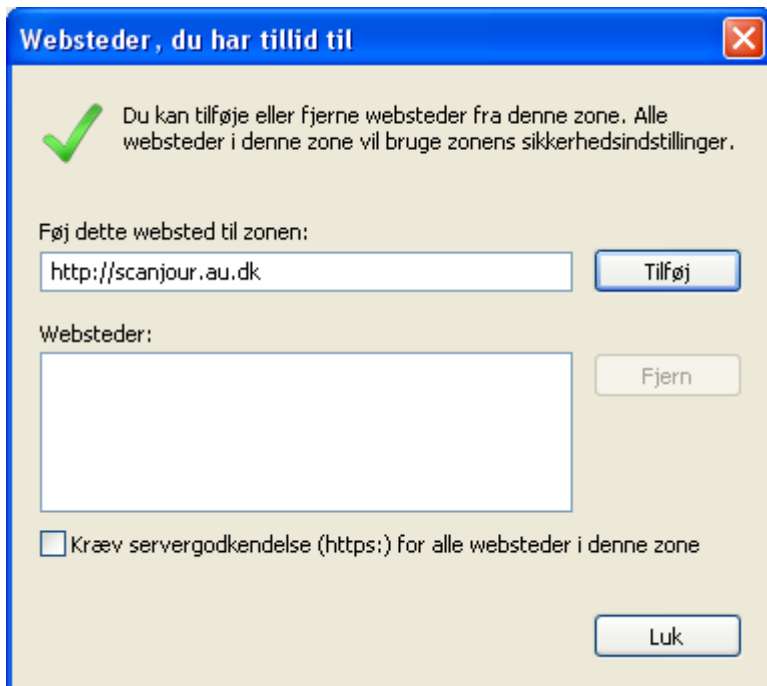


Inden billedet lukkes (ved at trække på knappen "Luk"), sættes markering for "Kræv servergodkendelse...." igen.

1.6. I samme fane, mens "Websteder du har tillid til" fortsat er markeret som aktiv, trykkes herefter på knappen "Brugerdefineret niveau".

Under punktet "Initialiser og aktiver scripting af ActiveX-objekter, der ikke er markeret som sikre" vælges "Aktiver" og der trykkes herefter "OK"

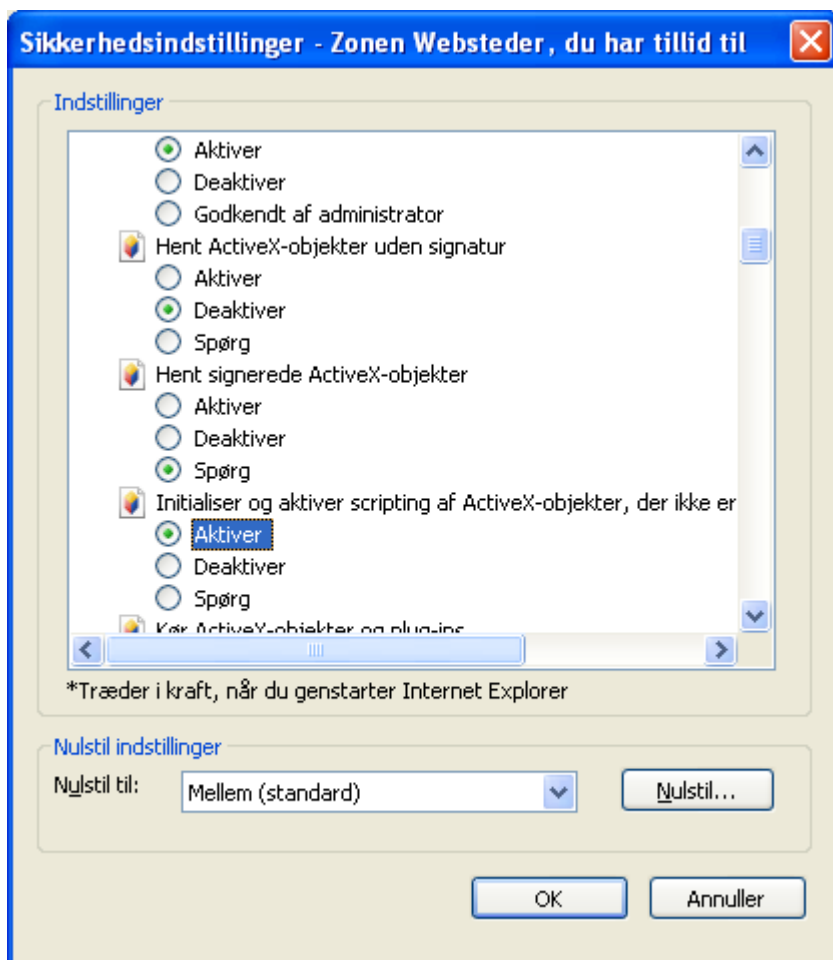

Der bekræftes på Advarsel ved at trykke på "Ja"

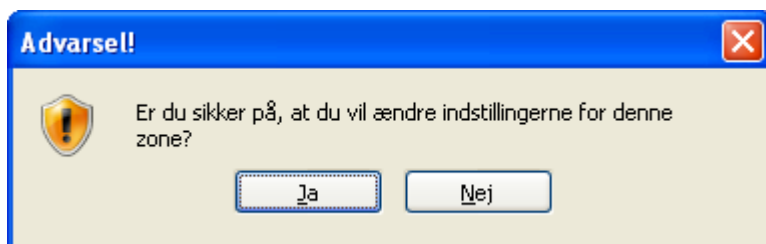

1.7. Herefter er opsætningen færdig og der trykkes på "Ok"


1.8. Inden der fortsættes, lukkes IExplorer

2. Aktiver ScanJour


2.1. Lav en genvej på skrivebordet

Som det sidste skal ScanJour aktiveres. Det sker ved at lave en genvej til ScanJour på skrivebordet.


Højre klik på skrivebordet og vælg "Ny" og "Genvej"

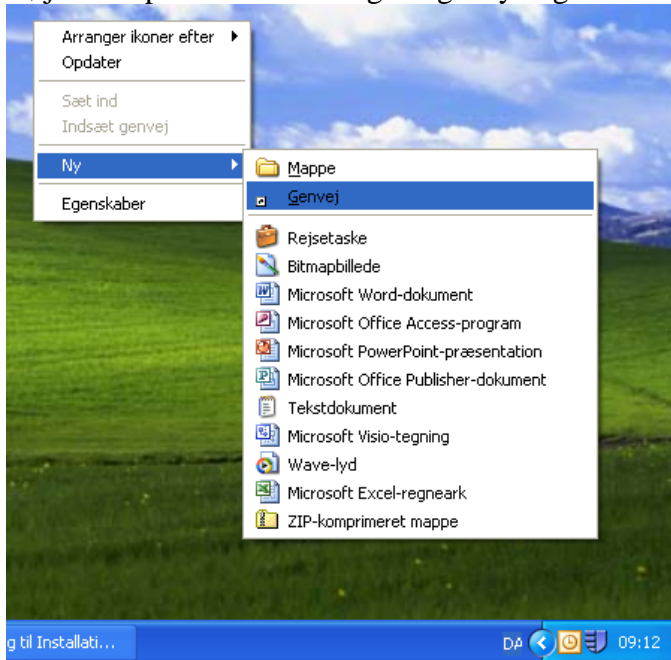

I feltet "Angiv, hvor elementet er placeret" skrives "**C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe**" <http://scanjour.au.dk/sjprod/Default.asp> (husk også gåseøjnene) og tryk på næste.

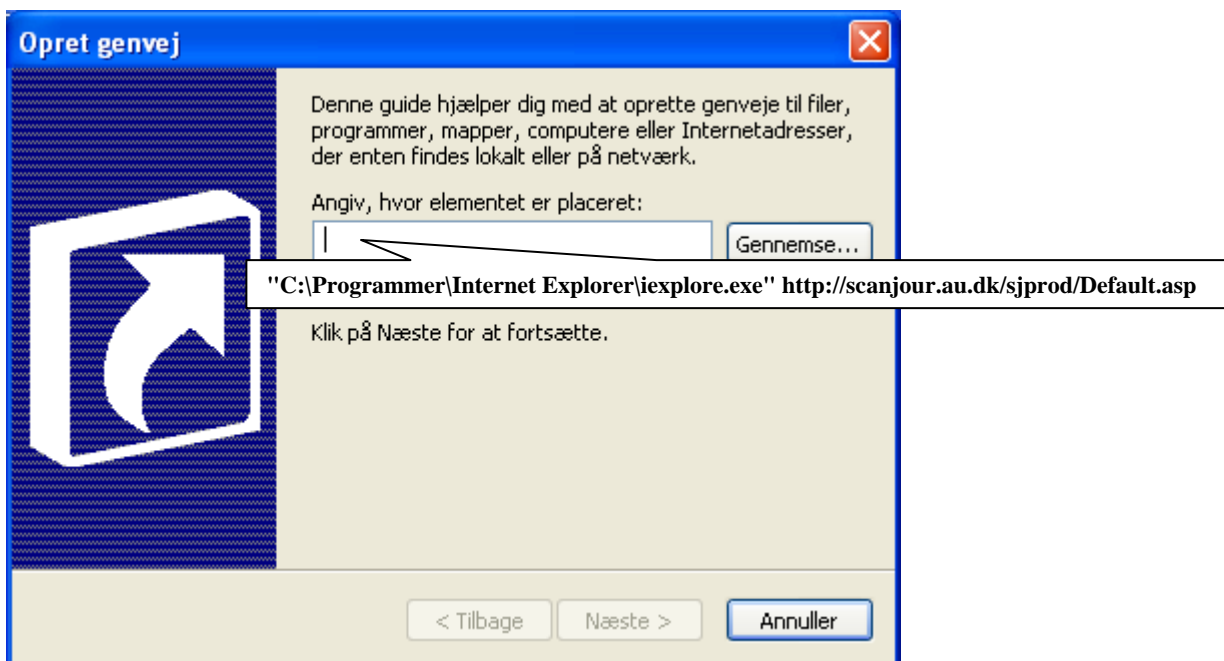

Skrive et navn til denne genvej f.eks. Start-ScanJour-via-Web

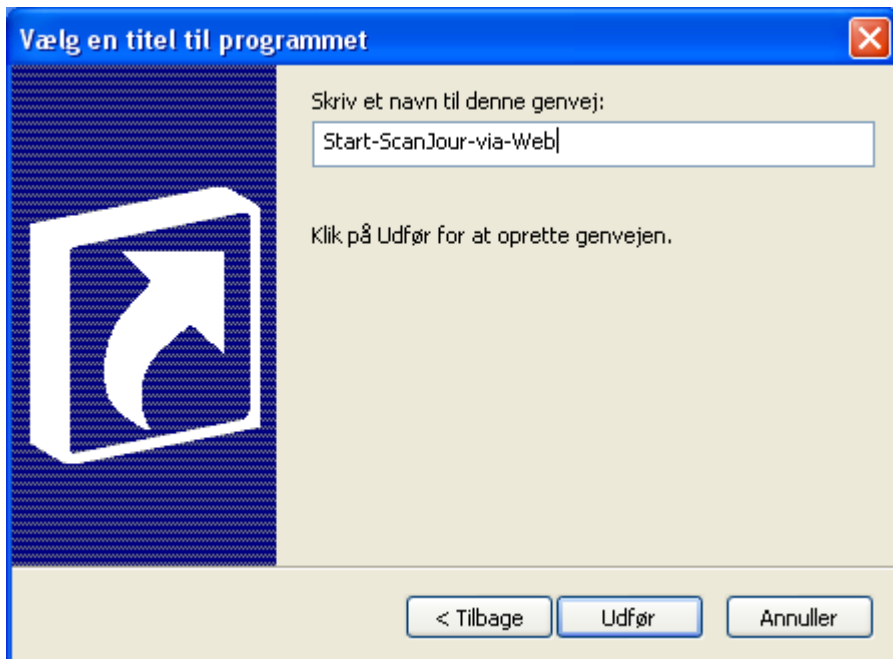


Tryk på udfør og genvejen er nu på skrivebordet.

Som det sidste skal ScanJour aktiveres. Det sker ved at dobbeltklikke på genvejen til ScanJour, der nu findes på skrivebordet.




Første gang du åbner siden skal der installeres et integrations modul til microsoft office

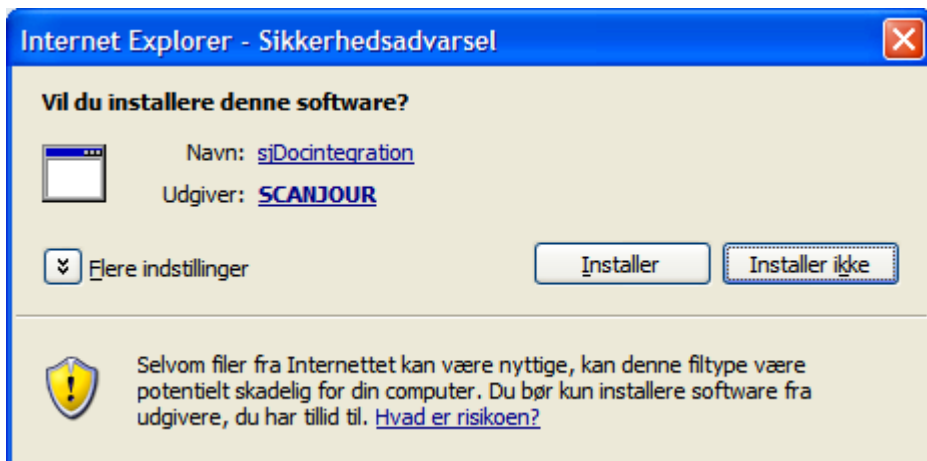

Tryk på ”Installer”

Herefter skal du lukke alle åbne vinduer inkl. Outlook.

Når du åbner f.eks. word igen vil der være en ny scanjour menubar.

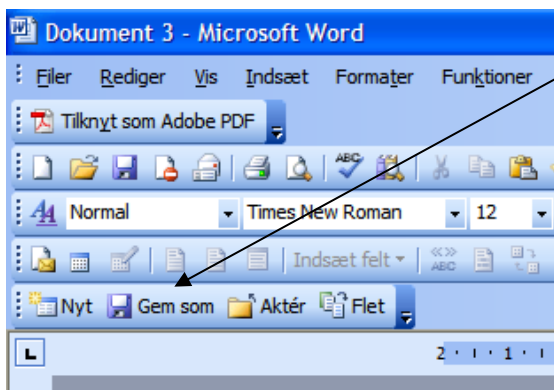

Du er nu klar til at bruge Scanjour.
God fornøjelse.